


INFOMATIC 2000 CLIENT

(REAL TIME SERIES)

-CE certified-

Η σειρά αυτή είναι σχεδιασμένη να ελέγχει από απόσταση ένα πλήθος λειτουργιών (π.χ ταχύτητας, θερμοκρασίας κατάσταση κινητήρα ή λαδιών) και να βελτιώνει τον προγραμματισμό τους. Δίνει επίσης την δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών.

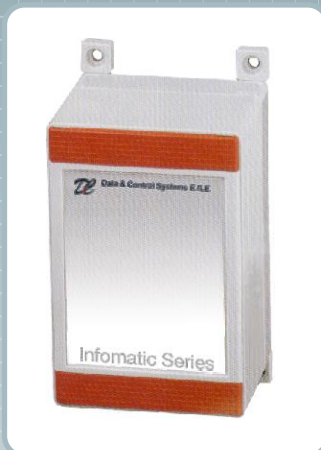

Η μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο εξασφαλίζεται με την πρόσβαση στο δίκτυο GPRS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Infomatic 2000 client

Λειτουργία 220V A.C / 12V-60V D.C & A.C

Χρήση δικτύου GSM 900/1800 ή / και GPRS


Υδατοστεγές IP 65

Σύνδεση σε δίκτυο (Ethernet RJ-45)

3 σειριακές θύρες (2 RS232 & 1 RS485)

28 ψηφιακές εισόδους/εξόδους

11 D/A & 2 A/D

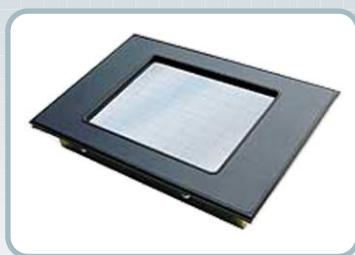

Προαιρετικές αναβαθμίσεις

Η οθόνη αφής (touch screen) Infomatic Display έχει ανάλυση (320x240) και υποστηρίζει κείμενο και γραφικά. Είναι ιδανική για εισαγωγή στοιχείων, επίβλεψη οργάνων, λειτουργίες ελέγχου ή απλά ανάγνωση μηνυμάτων από τον server.

